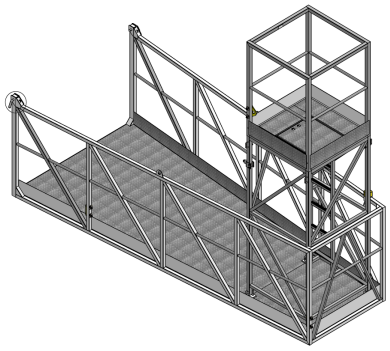


THEO-S GMBH

Gewerbepark Antrup 1
49525 Lengerich

Tel.: +49 5481 305489-0
Fax: +49 5481 305489-1

service@theo-s.de
www.theo-s.de

ARBEITSDIAGRAMM SV 240 STEGVERLÄNGERUNG FÜR BÜHNENGERÄT MBI 210-2/S

Min. Aufstellbreite LKW auf der Fahrbahn:	2,95 m
Gesamtgewicht:	39,00 t
Übergreifbare Kappenbreite:	
bei Übergriff LSW 5,50 m	2,35 m
bei Übergriff LSW bis 4,75 m	2,60 m
Übergreifbare LSW-Höhe auf Bauwerken max.:	5,50 m
Horizontale Reichweite unterhalb der Brücke max.:	24,50 m
Vertikal unterfahrbarer Bereich ab OK Fahrbahn max.:	9,30 m
Längs- und Quergefälle	6 % (3,5°)
max. Windgeschwindigkeit im Betrieb	45 km/h
Belastung Stegverlängerung max:	200 kg
Belastung im Turm max. :	100 kg
Bei Einsatz der Stegverlängerung kann keine weitere Zusatzausrüstung des MBI 210 eingesetzt werden. Die Traglast des Hauptstegs ist eingeschränkt.	
Bühnengerüst Standhöhe	3,10 m

