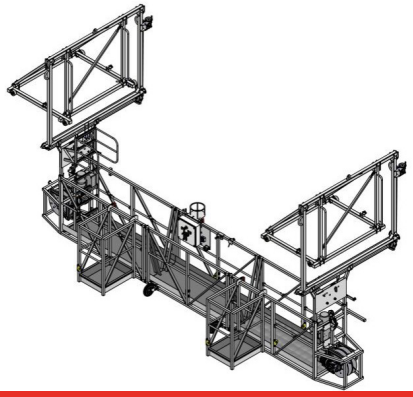


THEO-S GMBH

Gewerbepark Antrup 1
49525 Lengerich

Tel.: +49 5481 305489-0
Fax: +49 5481 305489-1

service@theo-s.de
www.theo-s.de

ARBEITSDIAGRAMM
PFEILERBEFAHRBÜHNE für MBI 210-2/S

Min. Aufstellbreite LKW auf der Fahrbahn:	2,95 m
Gesamtgewicht:	39,00 t
Übergreifbare Kappenbreite:	
bei Übergriff LSW 5,50 m	2,35 m
bei Übergriff LSW bis 4,75 m	2,60 m
Übergreifbare LSW-Höhe auf Bauwerken max.:	5,50 m
Längs- und Quergefälle auf dem BW	6 % (3,5°)
Horizontale Reichweite unterhalb der Brücke aus Pfeilerbefahrplattform max.:	15,00 m
Vertikal unterfahrbarer Bereich mit Befahrbühne ab OK Fahrbahn max.:	122,00 m
Belastung Pfeilerbefahrbühne:	200,00 kg
Bei Einsatz der Pfeilerbefahrplattform kann keine weitere Zusatzausrüstung des MBI 210 eingesetzt werden. Die Tragfähigkeit des Hauptstegs ist eingeschränkt.	

Absenktiefe Pfeilerfahrplattform	Max. zulässige Windgeschwindigkeit
bis 20 m	12,0 m/s
bis 40 m	9,5 m/s
bis 60 m	7,0 m/s
bis 80 m	6,5 m/s
bis 100 m	5,5 m/s
bis 120 m	5,0 m/s

